


HYDRAULIKZYLINDER doppeltwirkend ohne Befestigung



Betriebsdruck:	200 bar
Geschwindigkeit:	0,5 m/s.
Öltemperatur:	-25°C - +80°C
Kolbenstange:	C45 f7 25 Micro
Zylinderrohr:	St52.3 Din2393 Iso H9

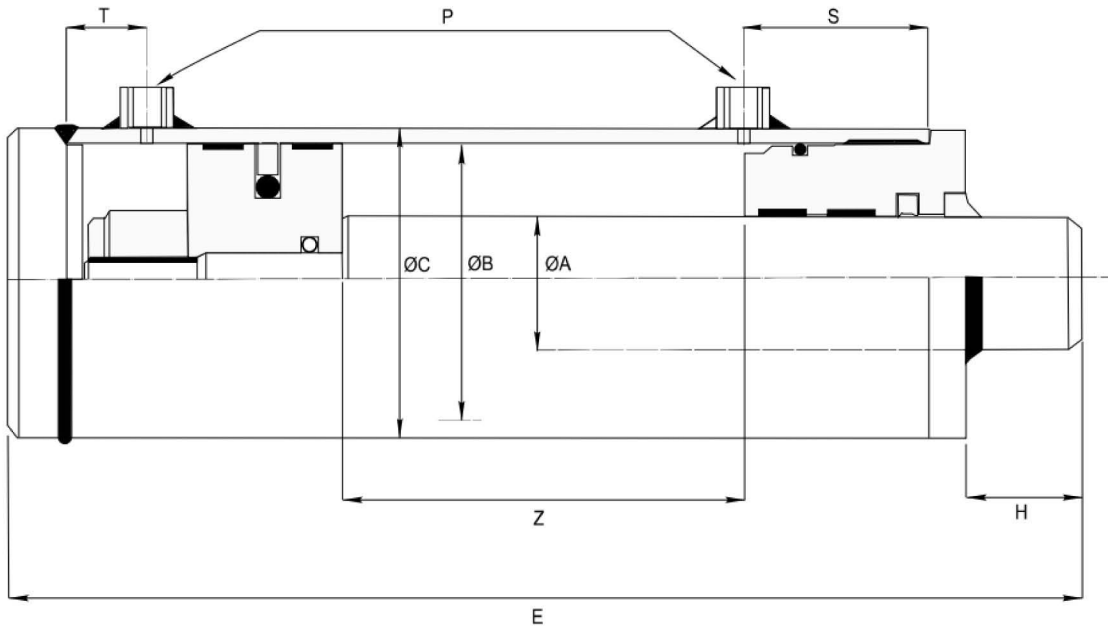